LE FEU MAGNIFIÉ

Sommaire

ILD EN QUELQUES MOTS	2
ILD 13	4
ILD 12	5
ILD 10	6
ILD 9 / 11	7
ILD 7 / 8	8
ENVIRONNEMENT	9
INFORMATIONS TECHNIQUES	10

ILD est une marque du groupe Jøtul.
Jøtul France - 3, chemin du Jubin
69574 DARDILLY Cedex
www.ildstoves.com/fr

Document non contractuel. Dans le souci d'une amélioration constante de ses produits, le groupe JØTUL se réserve le droit d'apporter - sans préavis - à leurs caractéristiques, toutes modifications liées à leur évolution tant esthétique que technique.
Décret du 24.03.78

Pourquoi choisir ILD ?

Les poêles à bois ILD bénéficient d'atouts qui en font indiscutablement le bon choix. Parmi ces avantages, on peut évoquer entre autres :

- Le système de balayage qui garde votre vitre propre en évitant les dépôts de suie et de particules,
- La grille de décendrage qui facilite la récupération des cendres,
- Vous pouvez installer votre poêle ILD même dans les espaces les plus confinés grâce à ses faibles distances d'écart au feu,
- Un cendrier discret et simple d'utilisation,
- Garantie 5 ans,
- Tous les appareils ILD bénéficient d'un crédit d'impôt (selon la loi de finances en vigueur),
- Tous les appareils ILD ont le label Flamme Verte 7 étoiles, distinguant les appareils les plus performants en termes de rendements et d'émissions polluantes. Ils sont également tous certifiés conforme à la norme NF-EN 13240.

ILD ou le “feu“ en norvégien

ILD est la traduction norvégienne du mot « feu ».
Le feu, c’est la chaleur et c’est l’essence même de ces poêles à combustion propre.

Avec leurs lignes sobres et sans fioritures, les poêles et foyers ILD sont des objets de design qui valorisent votre intérieur.

Nous vous proposons 7 superbes modèles taillés dans l’acier, présentant chacun ses atouts et arguments propres.

ILD 13

Le ILD 13 est doté de parements en pierre Serpentine.
Au delà de son aspect esthétique, cette pierre emmagasine la chaleur pour la diffuser encore plus longtemps.
Vous pouvez ajouter une porte en option pour la partie basse du poêle.

Plage de puissance	3-14 kW
Puissance nominale	9,2 kW
Rendement	77 %
Taux de CO	0,038 %
Bûches	50 cm
Classe énergétique	A

ILD 12

Le ILD 12 complète la gamme avec une puissance de 9 kW adaptée aux grands volumes difficiles à chauffer.
Par sa largeur, le ILD 12 accepte des bûches de 50 cm et procure ainsi une belle vision du feu.
Vous pouvez ajouter une porte en option pour la partie basse du poêle.

Plage de puissance	3-14 kW
Puissance nominale	9,2 kW
Rendement	77 %
Taux de CO	0,038 %
Bûches	50 cm
Classe énergétique	A

COMBUSTION ÉTANCHE

COMBUSTION PROPRE

ILD 10

Ce poêle à bois aux lignes sobres et élégantes vous procure une belle vision du feu grâce à ses vitres latérales. Le ILD 10 s'intègre dans tous types d'intérieurs et de décors pour un rendu chaleureux et convivial. L'espace de rangement dans la partie basse du poêle peut être complété par une porte en option.

Plage de puissance	3-10 kW
Puissance nominale	7,7 kW
Rendement	77 %
Taux de CO	0,1 %
Bûches	35 cm
Classe énergétique	A

ILD 9 et ILD 11

Ces poêles allient puissance et esthétique avec une large vision du feu.
Bénéficiant d'un faible écart aux matériaux combustibles, ces modèles trouveront facilement leur place dans votre intérieur. Le ILD 11 est doté de magnifiques parements en pierre Serpentine.
Vous pouvez ajouter une porte en option pour la partie basse du poêle.

Plage de puissance	3-10 kW
Puissance nominale	7,7 kW
Rendement	77 %
Taux de CO	0,1 %
Bûches	35 cm
Classe énergétique	A

ILD 9

ILD 11

ILD 7 et ILD 8

Ces poêles sont des appareils de convection au design sobre et compact proposant des performances du meilleur niveau. Leur puissance modérée et leur rendement en font des modèles parfaitement adaptés aux maisons récentes RT 2012. Le ILD 8 offre une vision du feu sous tous les angles grâce à ses 2 vitres latérales. Équipés de la technologie de double combustion, ces 2 modèles peuvent se raccorder sur une prise d'air directe. Leur espace de rangement très pratique dans le piètement peut être doté en option d'une porte en acier.

Plage de puissance	2,5-7 kW
Puissance nominale	4,7 kW
Rendement	83 %
Taux de CO	0,1 %
Bûches	25 cm
Classe énergétique	A+

ILD 7

ILD 8

Environnement

Combustion Étanche

Tous les modèles ILD peuvent être équipés d'une arrivée d'air directe extérieure et sont compatibles avec toutes les contructions neuves RT2012.
Le raccordement direct d'entrée d'air améliore le confort et l'efficacité de l'installation en évitant l'entrée d'air froid et le prélèvement d'air chaud dans la maison.

Combustion Propre

Avec notre technologie de combustion propre, votre appareil dispose d'une double combustion, qui produit de la chaleur en récupérant et en brûlant 90 % des gaz et particules contenus dans les fumées.
Ce système garantit que les appareils ILD utilisent une technologie de pointe fixant de nouvelles normes en matière d'émissions de gaz et particules pour obtenir un rendement très élevé et une faible consommation de bois sur toute la plage d'utilisation de l'appareil.

Label Flamme Verte

L'ensemble de la gamme de poêles à bois ILD bénéficie du Label Flamme Verte. Ce label distingue les appareils les plus performants pour leur rendement et la réduction des émissions polluantes.

Ecodesign & Étiquetage Énergétique

Les Directives Européennes Ecodesign & Labelling visent à améliorer la performance environnementale des produits et ainsi, à contribuer activement aux objectifs européens en termes de réduction des consommations énergétiques et d'émissions polluantes.
Dès 2018, l'étiquetage énergétique de nos appareils vous guidera dans le choix de votre poêle à bois en vous informant sur les appareils les plus performants et ayant le moins d'impact sur l'environnement.
Vous pourrez ainsi faire le meilleur choix pour l'avenir et pour l'environnement.

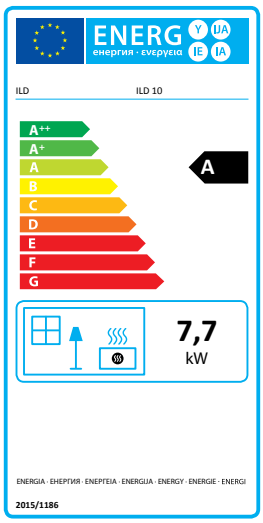

ILD 13 | ILD 12

Finition	:	peint noir
Puissance nominale	:	9,2 kW
Volume de chauffe	:	50 à 460 m³
Plage de puissance	:	3-14 kW
Rendement	:	77 %
Taux de CO	:	0,038 %
Ø conduit de raccordement	:	150 mm
Distances aux matériaux combustibles, Arrière/Côtés/Angle	:	250/450/75 mm
Bûches	:	50 cm
Poids	:	155 kg
Poids avec parements pierre Serpentine	:	204 kg
Options	:	porte basse bûcher, kit de raccordement pour prise d'air directe
Testé conformément à la norme européenne	:	EN 13240

Ild 13

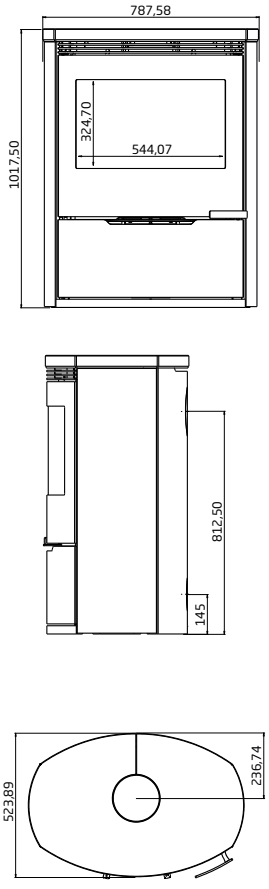

Ild 12

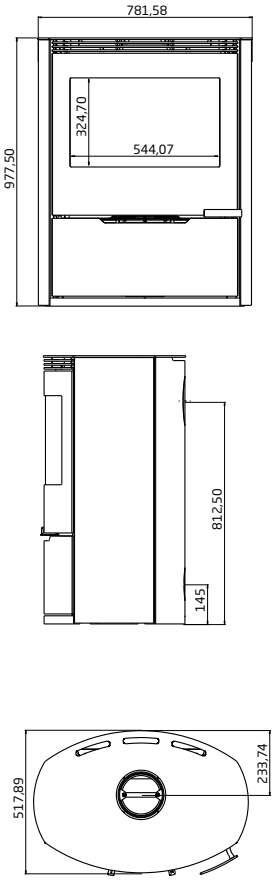

ILD 10

Finition	:	peint noir
Puissance nominale	:	7,7 kW
Volume de chauffe	:	50 à 320 m³
Plage de puissance	:	3-10 kW
Rendement	:	77 %
Taux de CO	:	0,1 %
Ø conduit de raccordement	:	150 mm
Distances aux matériaux combustibles, Arrière/Côtés/Angle	:	225/500/300 mm
Bûches	:	35 cm
Poids	:	101 kg
Options	:	porte basse bûcher, kit de raccordement pour prise d'air directe
Testé conformément à la norme européenne	:	EN 13240

Ild 10

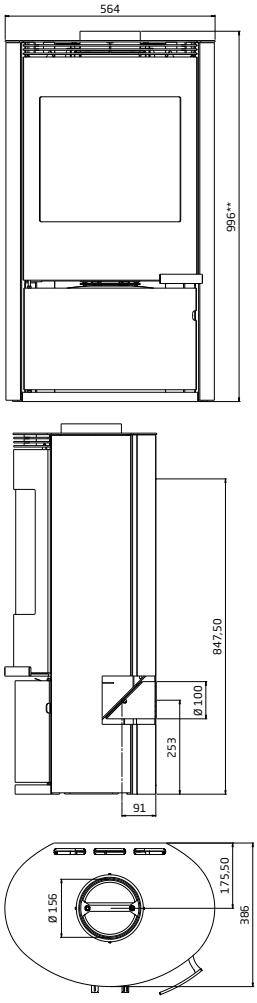

*** Hauteur de la buse pour une sortie raccordement dessus*

ILD 9 | ILD 11

Finition	:	peint noir
Puissance nominale	:	7,7 kW
Volume de chauffe	:	50 à 320 m³
Plage de puissance	:	3-10 kW
Rendement	:	77 %
Taux de CO	:	0,1 %
Ø conduit de raccordement	:	150 mm
Distances aux matériaux combustibles, Arrière/Côtés/Angle	:	225/400/100 mm
Bûches	:	35 cm
Poids	:	99 kg
Poids avec parements pierre Serpentine	:	114 kg
Options	:	porte basse bûcher, kit de raccordement pour prise d'air directe
Testé conformément à la norme européenne	:	EN 13240

Ild 9

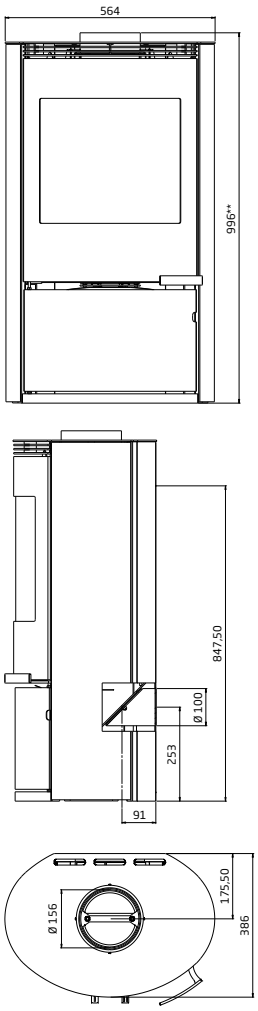

Ild 11

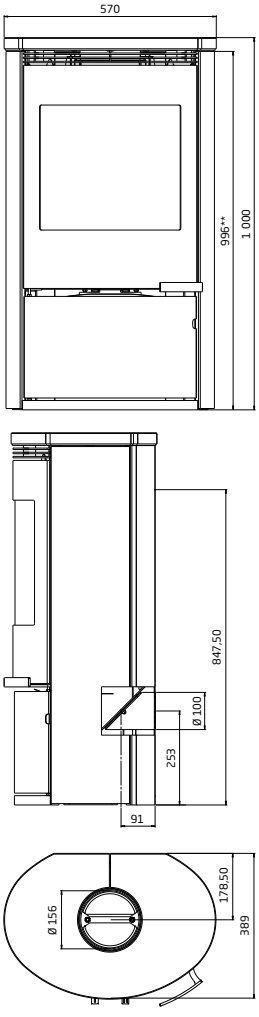

*** Hauteur de la buse pour une sortie raccordement dessus*

ILD 7 | ILD 8

Finition	:	peint noir fourni avec connecteur Ø 100 mm pour prise d'air directe
Puissance nominale	:	4,7 kW
Volume de chauffe	:	50 à 250 m³
Plage de puissance	:	2,5-7 kW
Rendement	:	83 %
Taux de CO	:	0,1 %
Ø conduit de raccordement	:	150 mm
Distances aux matériaux combustibles, Arrière/Côtés/Angle	:	100/350/150 mm (ILD 7) 150/450/300 mm (ILD 8)
Bûches	:	25 cm
Poids	:	77 kg
Options	:	porte basse bûcher, kit de raccordement pour prise d'air directe
Testé conformément à la norme européenne	:	EN 13240

Ild 7

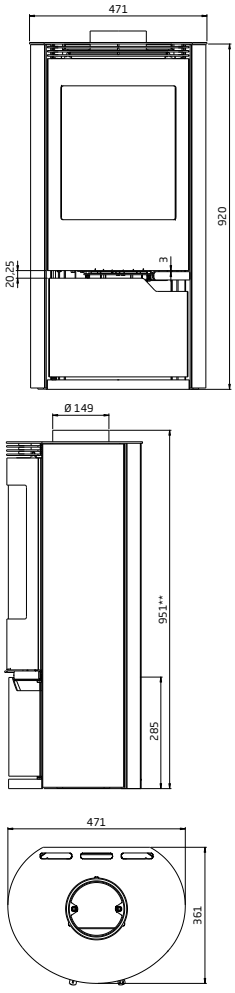

Ild 8

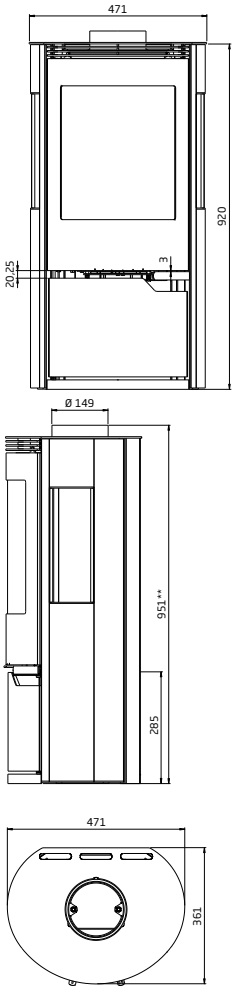

*** Hauteur de la buse pour une sortie raccordement dessus*

Informations techniques

Juillet 2018
Cat.nr. ILD2018